Richell

〈取扱説明書〉

5927、5928
木製ペットサークル 60-50 屋根面
木製ペットサークル 90-60 屋根面

このたびは、リッチェル製品をお買い上げいただきありがとうございます。**ご使用の前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。また、本書はいつでも見られる場所に大切に保管してください。**
本書に使用しているイラストは、操作方法や仕組みなどをわかりやすくするため、現物とは多少異なることがあります。
本品を他のお客様にお譲りになるときは、必ず本書も併せてお渡しください。

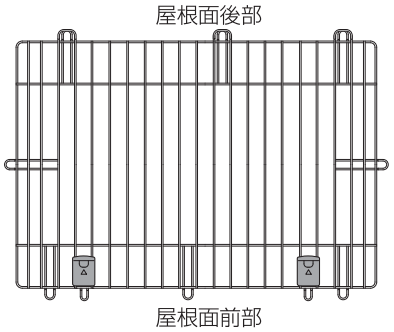

用　途

● 本品は木製ペットサークル60-50・90-60の屋根面です。

商品サイズ／仕様

イラストは 90-60 屋根面 です。

品　名	木製ペットサークル 60-50 屋根面	木製ペットサークル 90-60 屋根面
サイズ	幅60×奥行50×高さ5 (cm)	幅90×奥行60×高さ5.5 (cm)
材　質	ワイヤー部：スチール（ポリエステル塗装）　ロック部：ABS樹脂	

○記号の説明
この取扱説明書は、製品を安全に使用していただくために特に守っていただきたいことについて次のマークで表示しています。
各マークの意味を十分理解されたうえで使用していただきますようお願いいたします。

⚠警告…取扱いを誤った場合、死亡または重大な傷害を負ったり、物的損傷につながるおそれのあるもの。
⚠注意…取扱いを誤った場合、軽度の傷害を負ったり、物的損害につながるおそれのあるもの。
重要…取扱いを誤った場合、製品の故障・損傷・早期寿命などを招くおそれのあるもの。

使用上の注意

⚠警告

● 用途以外では使用しないでください。
● **犬にリードをつけたままで使用しないでください。**本品にリードが引っ掛かり思わぬ事故が起きるおそれがあります。
● 各部品が正しく取り付けられていない場合、またはワイヤーとワイヤーの間に犬の頭が入ってしまう場合、**ワイヤーの間、ワイヤーとフレームの間に犬がはさまり重大な事故につながります**ので注意してください。
● 本品に登ったり物を載せたりしないでください。ケガや製品破損の原因となります。

⚠注意

● 本品には、形状的に尖った部分がありますので、組立てや取扱いの際にはケガなどしないように注意してください。
● 屋根の開閉の際、指や手、犬などをはさまないように注意してください。また、屋根は確実に閉めてください。
犬が逃げ出したり、ケガをするおそれがあります。
● 犬が予期しない行動をとり、ケガや事故の原因となることがありますので、**目の届く場所で使用**してください。
● 本品に、寄りかかったり、腰かけたりしないでください。事故や破損の原因となります。
● 本品を**改造しての使用や部品の代用はしないでください。**事故や故障の原因となります。
● 落としたり、ぶつけたりなどの乱暴な扱いはしないでください。事故や破損の原因となります。
● 暖房機の熱風吹出口の前や火のそばなどに設置しないでください。変形や破損、ヤケドの原因となります。
● 本品や設置場所などに異常があるときは、直ちに使用を中止してください。
● 屋根面を持ってサークルを移動しないでください。屋根面が外れケガや事故の原因となります。

重要

● 本品は、屋内用です。屋外では使用しないでください。

取付方法

本品は、リッチェル「木製ペットサークル60-50」、「木製ペットサークル90-60」用屋根面専用です。
また、屋根面を除くサークル部分はこの商品に含まれません。

屋根面の取付け

①屋根面後部のフックをパネルのフレームにはめます。
②屋根面前部をパネルに降ろしてロックしてください。

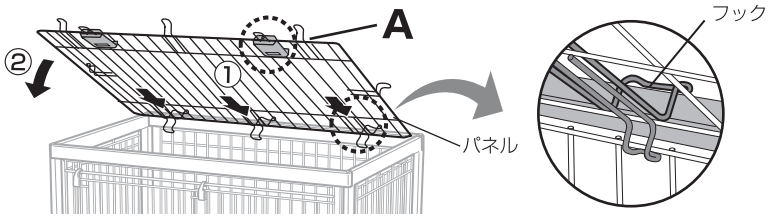

A 屋根面の開閉方法
屋根面ロックを後方へスライドさせるとロックが解除されます。

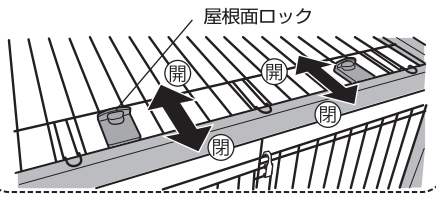

お手入れ方法

● 本品を洗う際は、中性洗剤を水またはぬるま湯で薄めてからやわらかい布かスポンジで洗ってください。タワシやみがき粉などは使用しないでください。変色やキズ・サビの原因となります。
● クレゾールやその他の消毒液は必ず指定濃度に薄めてから使用してください。変色・塗装の剥離の原因となります。
● シンナー、ベンジン、アルコールなどの薬品は使用しないでください。変色・塗装の剥離の原因となります。
● 洗った後は、よく水分を取ってから直射日光を避けて陰干しにして乾燥させてください。変色・変形・サビの原因となります。

○**製品の外観及び仕様は、品質向上のため予告なく一部変更する場合があります。**

この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社 リッチェル
富山市水橋桜木136　〒939-0592
お客様相談室/TEL(076)478-2957
受付時間：9:00～17:00（土日、祝祭日を除く）
http://www.richell.co.jp/

MADE IN CHINA

1312

Richell

〈取扱説明書〉

5929
木製ペットサークル 120-90 屋根面

このたびは、リッチェル製品をお買い上げいただきありがとうございます。**ご使用の前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。また、本書はいつでも見られる場所に大切に保管してください。**本書に使用しているイラストは、操作方法や仕組みなどをわかりやすくするため、現物とは多少異なることがあります。本品を他のお客様にお譲りになるときは、必ず本書も併せてお渡しください。

用　途

● 本品は木製ペットサークル120-90の屋根面です。

商品サイズ／仕様

品　名	木製ペットサークル 120-90 屋根面
サイズ	幅90×奥行60×高さ5 (cm)
材　質	ワイヤー部・コの字金具：スチール（ポリエステル塗装） ロック部材：ABS樹脂 連結棒：天然木（ラバーウッド、ラッカー塗装）

部品名

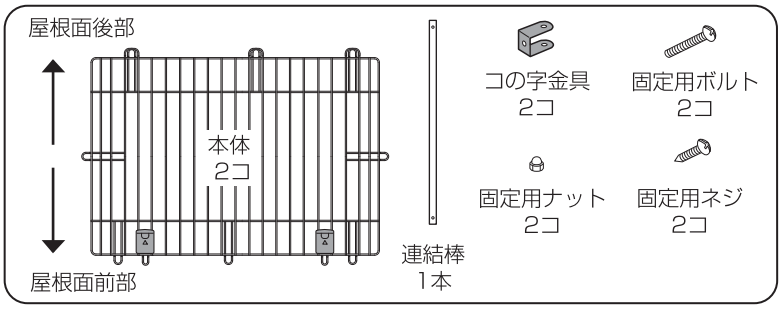

○記号の説明
この取扱説明書は、製品を安全に使用していただくために特に守っていただきたいことについて次のマークで表示しています。
各マークの意味を十分理解されたうえで使用していただきますようお願いいたします。

⚠警告…取扱いを誤った場合、死亡または重大な傷害を負ったり、物的損傷につながるおそれのあるもの。

⚠注意…取扱いを誤った場合、軽度の傷害を負ったり、物的損害につながるおそれのあるもの。

重要…取扱いを誤った場合、製品の故障・損傷・早期寿命などを招くおそれのあるもの。

使用上の注意

⚠警告

● 用途以外では使用しないでください。
● **犬にリードをつけたままで使用しないでください。**本品にリードが引っ掛かり思わぬ事故が起きるおそれがあります。
● 各部品が正しく取り付けられていない場合、またはワイヤーとワイヤーの間に犬の頭が入ってしまう場合、**ワイヤーの間、ワイヤーとフレームの間に犬がはさまり重大な事故につながります**ので注意してください。
● 本品に登ったり物を載せたりしないでください。ケガや製品破損の原因となります。

⚠注意

● 本品には、形状的に尖った部分がありますので、組立てや取扱いの際にはケガなどしないように注意してください。
● 屋根の開閉の際、指や手、犬などをはさまないように注意してください。また、屋根は確実に閉めてください。
犬が逃げ出したり、ケガをするおそれがあります。
● 犬が予期しない行動をとり、ケガや事故の原因となることがありますので、**目の届く場所で使用**してください。
● 本品に、寄りかかったり、腰かけたりしないでください。事故や破損の原因となります。
● 本品を**改造しての使用や部品の代用はしないでください。**事故や故障の原因となります。
● 落としたり、ぶつけたりなどの乱暴な扱いはしないでください。事故や破損の原因となります。
● 暖房機の熱風吹出口の前や火のそばなどに設置しないでください。変形や破損、ヤケドの原因となります。
● 本品や設置場所などに異常があるときは、直ちに使用を中止してください。
● 屋根面を持ってサークルを移動しないでください。屋根面が外れケガや事故の原因となります。

重要

● 本品は、屋内用です。屋外では使用しないでください。

A 屋根面の開閉方法
屋根面ロックを後方へスライドさせるとロックが解除されます。

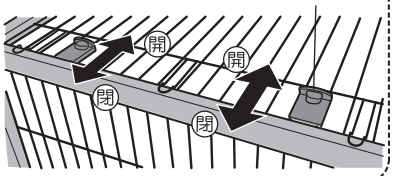

取付方法

本品は、リッチェル「木製ペットサークル120-90」用屋根面専用です。
また、屋根面を除くサークル部分はこの商品に含まれません。

1.連結棒をサークル上面に仮止めする。

前面パネルと背面パネルの上フレームの中央部と連結棒をコの字金具ではさみ込み、固定用ボルトと固定用ナットで仮止めします。

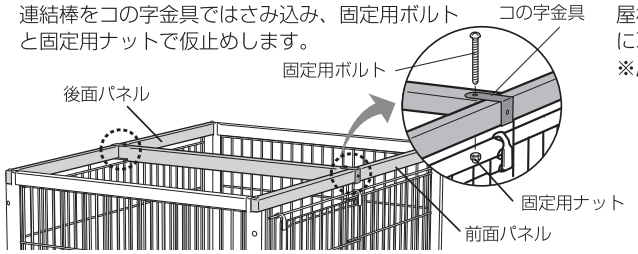

2.屋根面を取り付ける。

連結棒を屋根面後部からフックではさみ込みます。
屋根面前部を側面パネルのフレームに降ろしてロックします。もう一方の屋根面も同じように取り付けます。
※屋根面が収まるように連結棒の位置を調節してください。

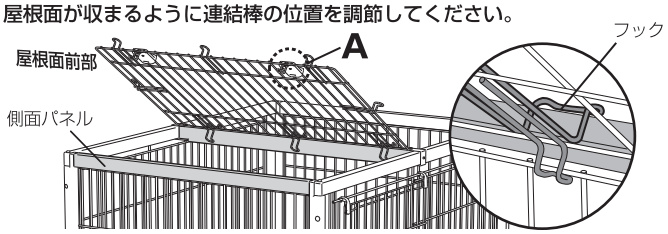

3.連結棒をサークル上面に固定します。

左右の屋根面が開閉することを確認し、コの字金具を前面パネル、後面パネルの上フレームに固定用ネジで取り付けます。取付け前にキリなどで下穴を空けると取り付けやすいです。固定用ボルトを増し締めします。

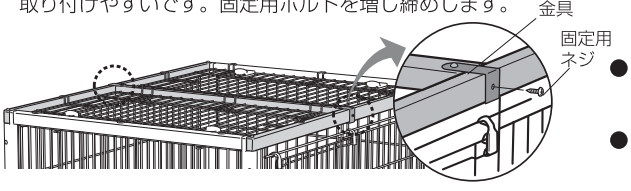

○製品の外観及び仕様は、品質向上のため予告なく一部変更する場合があります。
○構造部材は天然木なので、色や木目は異なる場合がありますのでご了承ください。

お手入れ方法

● 本品を洗う際は、中性洗剤を水またはぬるま湯で薄めてからやわらかい布かスポンジで洗ってください。タワシやみがき粉などは使用しないでください。変色やキズ・サビの原因となります。
● クレゾールやその他の消毒液は必ず指定濃度に薄めてから使用してください。変色・塗装の剥離の原因となります。
● シンナー、ベンジン、アルコールなどの薬品は使用しないでください。変色・塗装の剥離の原因となります。
● 洗った後は、よく水分を取ってから直射日光を避けて陰干しにして乾燥させてください。変色・変形・サビの原因となります。

この商品の品質で､お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社 リッチェル
富山市水橋桜木136　〒939-0592
お客様相談室/TEL(076)478-2957
受付時間：9:00～17:00
（土日､祝祭日を除く）
http://www.richell.co.jp/